


**PORTATA 350 KG - 4 PERSONE
EDIFICI PREESISTENTI**

Sezione orizzontale del vano di corsa dell'impianto
ascensore MRL 2:1 tipo ESG

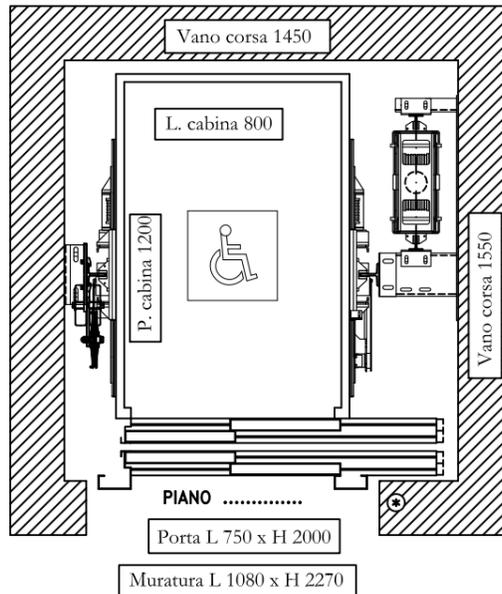


Quote della muratura al grezzo del vuoto porta
La quota H e' riferita dal piano pavimento finito

⊕ N.B. - Da non realizzare all'ultima fermata

**PORTATA 480 KG - 6 PERSONE
NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI**

Sezione orizzontale del vano di corsa dell'impianto
ascensore MRL 2:1 tipo ESG

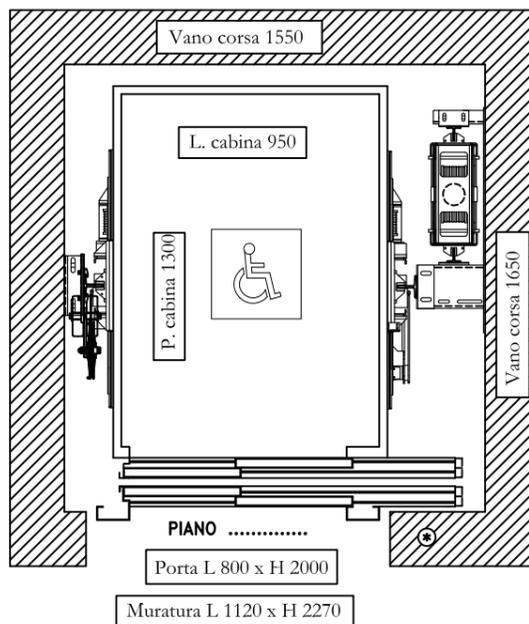


Quote della muratura al grezzo del vuoto porta
La quota H e' riferita dal piano pavimento finito

⊕ N.B. - Da non realizzare all'ultima fermata

**PORTATA 630 KG - 8 PERSONE
NUOVI EDIFICI NON RESIDENZIALI**

Sezione orizzontale del vano di corsa dell'impianto
ascensore MRL 2:1 tipo ESG

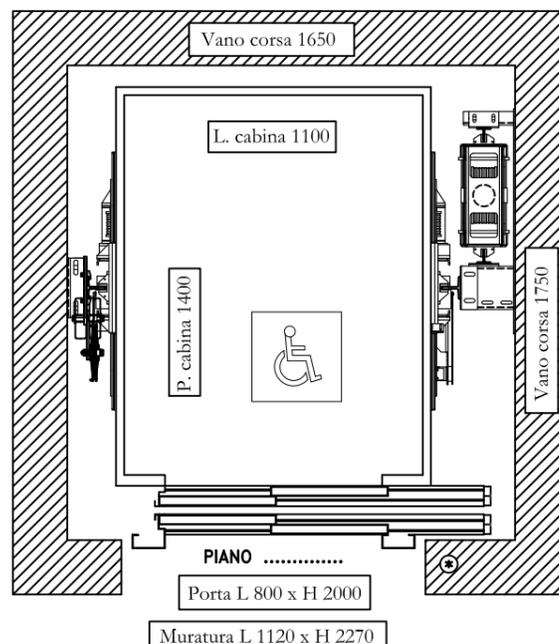

Quote della muratura al grezzo del vuoto porta
La quota H e' riferita dal piano pavimento finito

⊕ N.B. - Da non realizzare all'ultima fermata